

3. VALVOLE IN ACCIAIO INOX

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSXFFISO

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 PN 63

MATERIALI SFERA: INOX 316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: - 25 +180 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSXFFISO Valvola a sfera
con flangia 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX54

Specifiche 140 BAR

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50,
1/4" FINO A 2"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX PN 140

MATERIALI SFERA: INOX

MATERIALI DI TENUTA: PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +150 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX54 Valvola a sfera
con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX 54E

Specifiche 200 BAR

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN25,
3/8" FINO A 1"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX PN 3000 WOG-200 BAR

MATERIALI SFERA: INOX

MATERIALI DI TENUTA: PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +150 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX54E Valvola a sfera
con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE CAMVI20/20R

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: AISI 316 PN 100-64

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE - DELRIN

TEMPERATURA: -10 +180 °C

SU RICHIESTA: 800 PSI-3000 PSI / 2500 PSI-6000PSI

PTFE+CARBON GRAFITE

BSP OPPURE NPT FILETTATURA MASCHIO E

FEMMINA / ESTREMITÀ SW-BW

FIRE SAFE

DISPOSITIVO ANTISTATICO

ESECUZIONE TA-LUFT

ESECURIONE PER SERVIZIO GAS

SGRASSAGGIO PER OSSIGENO



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. CAMVI20 Valvola a sfera con leva

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX3PISO

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: AISI 316 PN 63

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -25 +180 °C

SU RICHIESTA: V PORT 30-60 °



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX3PDE Valvola a sfera a 3 pezzi
ISO 5211 filettata gas

ART. VSX3PSW Valvola a sfera a 3 pezzi
ISO 5211 a saldare di tasca

ART. VSX3PBW Valvola a sfera a 3 pezzi
ISO 5211 a saldare di testa

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX3PIT

Specifiche PN 63

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4" ISO 228-BSP

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: AISI 316 L PN 63-16 SABBIATO

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: SALDATURA DI TESTA
SALDATURA A TASCA
GUARNIZIONE INTEGRALE
CONNESSIONE: FILETTATURA
MASCHIO/FEMMINA
DISPOSITIVO ANTISTATICO
ATEX II 2G-D T4 ZONE 1-2
M.O.C.A. CE 1935/2004
GUARNIZIONI REALIZZATE IN:
P.T.F.E. CON VETRO -20 -170 °C
P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C
P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C
CONNESSIONE: NPT



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX3PIT Valvola a sfera a 3 pezzi
ISO 5211 filettata gas

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX64 - VSX64MF - VSX64MM

Specifiche PN 100

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN80,
1/4" FINO A ISO 228-BSP 3"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 L PN 100-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: SALDATURA DI TESTA
SALDATURA A TASCA
GUARNIZIONI INTEGRALE
CONNESSIONE: ISO 228 FILETTATURA
MASCHIO/FEMMINA
DISPOSITIVO ANTISTATICO
ATEX II 2G-D T4 ZONE 1-2
M.O.C.A. CE 1935/2004
SGRASSAMENTO PER OSSIGENO
GUARNIZIONI REALIZZATE IN:
P.T.F.E. CON VETRO -20 +170 °C
P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C
P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C
CONNESSIONE: NPT



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX64 Valvola a sfera ISO 5211
filettata gas

3. VALVOLE IN ACCIAIO INOX

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX65 - VSX65MF - VSX65MM

Specifiche PN 200 sabbiaata

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN50,
1/2" FINO A 2" ISO 228-BSP

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 PN 200-64

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: SALDATURA DI TESTA

SALDATURA A TASCA

GUARNIZIONE INTEGRALE

CONNESSIONE: ISO 228 FILETTATURA
MASCHIO/FEMMINA

DISPOSITIVO ANTISTATICO

ATEX II 2G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20 -170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE: NPT



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX65 Valvola a sfera ISO 5211
filettata gas

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX52

Specifiche PN 200 BAR

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 1"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 PN 200-160

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: SALDATURA DI TESTA

SALDATURA A TASCA

GUARNIZIONI INTEGRALE

CONNESSIONE: ISO 228 FILETTATURA
MASCHIO/FEMMINA

DISPOSITIVO ANTISTATICO

ATEX II 2G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE: NPT



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX52 Valvola a sfera ISO 5211
filettata gas

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX50

Specifiche PN 400 BAR

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 1"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 L

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: DEVLON (NO ACQUA)

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +125 °C

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE PN 250 / P.T.F.E. VSX50P PER L'ACQUA
DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4
CONNESSIONE: NPT FILETTATURA MASCHIO /FEMMINA



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX50 Valvola a sfera
ISO 5211 filettata gas

3.1 VALVOLE A SFERA ENOLOGICHE PN16

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX72 - VSX73

Specifiche PN 16/6 - VSX72 AISI 304L - VSX73 AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN25 FINO A DN100
1" FINO A 4"

CONNECTION: CLAMP BS 4825

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304L/ A316L PN16/6

MATERIALI DELLA SFERA: INOX A304L/ A316L

MATERIALI DI TENUTA: PTFE + NBR

PTFE + FKM SUFFISSO C

PTFE + EPDM SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +100 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX72 / ART. VSX73 Valvola a sfera
CLAMP BS con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX72A - VSX73A

Specifiche PN 16/6 - VASX72A AISI 304L - VSX73A AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100

CONNESSIONE: CLAMP ISO 2852

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304 L / A316 L PN 16/6

MATERIALI DELLA SFERA: INOX A304L / A316L

MATERIALI DI TENUTA: PTFE + NBR

PTFE + FKM SUFFISSO C

PTFE + EPDM SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +100 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX72A / ART. VSX73A Valvola
a sfera CLAMP ISO 2852 con
flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX72B - VSX73B

Specifiche PN 16/6 - VASX72B AISI 304L - VSX73B AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100

CONNESSIONE: CLAMP DIN 32676

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304 L / A316 L PN 16/6

MATERIALI DELLA SFERA: INOX A304L / A316L

MATERIALI DI TENUTA: PTFE + NBR

PTFE + FKM SUFFISSO C

PTFE + EPDM SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +100 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX72B / ART. VSX73B Valvola
a sfera CLAMP DIN 32676 con
flangia ISO 5211

3. VALVOLE IN ACCIAIO INOX

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX72W - VSX73W

Specifiche PN 16/6 - VSX72 AISI 304L - VSX73 AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : 1/2" FINO A 4"

CONNESSIONE: WELDING BS

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304 L / A316 L PN 16/6

MATERIALI DELLA SFERA: INOX A304L / A316L

MATERIALI DI TENUTA: PTFE + NBR

PTFE + FKM SUFFISSO C

PTFE + EPDM SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E

ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +100 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX72W / ART. VSX73W Valvola a
sfera WELDING BS con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX74 - VSX75

Specifiche VSX74 AISI 304L - VSX75 AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 4" ISO 228-BSP

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304 L / A316 L PN 16/6

MATERIALI DELLA SFERA: INOX A304 / A316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE + NBR

PTFE + FKM SUFFISSO C

PTFE + EPDM SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E

ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +100 °C

ON REQUEST: CONNESSIONE: ISO 228 FILETTATURA

MASCHIO/FEMMINA

CONNESSIONE: ISO 228 FILETTATURA

MASCHIO/MASCHIO

M.O.C.A. CE 1935/2004



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX74 / ART. VSX75 Valvola
a sfera inox filettata gas con
flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX78 - VSX79

Specifiche VSX78 AISI 304L - VSX79 AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100, DIN11851

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304 L / A316 L PN 16/6

MATERIALI DELLA SFERA: INOX A304L / A316L

MATERIALI DI TENUTA: PTFE + NBR

PTFE + FKM SUFFISSO C

PTFE + EPDM SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E

ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +100 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX78 / ART. VSX79 Valvola a sfera
DIN 11851 con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX78MF - VSX79MF

Specifiche VSX78MF AISI 304L - VSX79MF AISI 316L

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN80, DIN 11851

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX A304 L / A316 L PN 16/6

MATERIALI DELLA SFERA: INOX A304L / A316L

MATERIALI DI TENUTA: PTFE + NBR

PTFE + FKM SUFFISSO C

PTFE + EPDM SUFFISSO E

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,

SINGOLO EFFETTO E

ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +100 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX78MF / ART. VSX79MF Valvola a
sfera DIN 11851 con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX20 GAROLLA

Specifiche PN40

GAMMA DI TAGLIE : DN32 FINO A DN100, GAROLLA

CONNESSIONE: GAROLLA

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 40-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE

CONNESSIONE: KF

DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4
ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX66

Specifiche PN100

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,

1/4" FINO A 4" CLAMP BS (STANDARD)

CONNESSIONE: VSX66C - NORMATIVA PER CLAMP DIN 32676

TAB.4 REIHE C SECONDO LA NORMATIVA

BS/OD (ASTM A270) PER TUBI

VSX66A - NORMATIVA CLAMP DIN 32676 TAB.2

REIHE SECONDO LA NORMATIVA DIN 11850

PER TUBO

VSX66B - NORMATIVA PER MORSETTI DIN 32676

TAB.3 REIHE B SECONDO LA NORMATIVA ISO 1127

PER TUBO

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE

CONNESSIONE: KF

DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CON CAMICIA RISCALDANTE



VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX70

Specifiche PN100/25

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100, DIN 11851

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: DISPOSITIVO ANTISTATICO

ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE SMS

GUARNIZIONE INTEGRALE



VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX71

Specifiche PN100/25

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100,

DIN 11851 FEMMINA/MASCHIO

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: DISPOSITIVO ANTISTATICO

ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE SMS

GUARNIZIONE INTEGRALE



VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX172

Specifiche PN100/25

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100,
DIN 11851 MASCHIO

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: DISPOSITIVO ANTISTATICO
ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20+180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE SMS

GUARNIZIONE INTEGRALE



VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX110 WELDING

Specifiche PN100/25

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100

CONNESSIONE: SALDATURA DI TESTA SECONDO

BS-OD ASTM A-270

SALDATURA DI TESTA

SECONDO DIN 1185

SALDATURA DI TESTA

SECONDO ISO 1127

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: DISPOSITIVO ANTISTATICO

ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

GUARNIZIONE INTEGRALE



VALVOLA A SFERA A 2 VIE VSX100 ASEPTIK

Specifiche PN100/25

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100

CONNESSIONE: ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A.

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A

ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A.

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B

ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A.

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C

ASEPTIK normati-va DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS

Form A. Per TUBO in accordo con normativa DIN

11866-A

ASEPTIK normati-va DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS

Form A. Per TUBO in accordo con normativa DIN

11866-B

ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A.

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C

ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A.

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-AA

ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A.

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B

ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A.

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A.

Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C

SU RICHIESTA: DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE SMS

GUARNIZIONE INTEGRALE



3.2 VALVOLE A SFERA A 3 VIE

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX3LISO - VSX3TISO

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50
1/4" FINO A 2"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 PN63

MATERIALI DELLA SFERA: INOX

MATERIALI DI TENUTA: PTFE 4 GUARNIZIONI

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -25 +180 °C



Port Type	1	2	3	4
L				
T				



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX3LISO / ART. VSX3TISO Valvola a sfera con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX42T - VSX42L

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN80
1/4" FINO A 3"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 PN100/16 FULL BORE

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

ON REQUEST: GUARNIZIONE INTEGRALE

CONNESSIONE: ISO 228 FILETTATURA
FEMMINA / MASCHIO

ANTISTATIC DEVICE ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2
M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C
P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20+180 °C
P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE: NPT FILETTATURA
MASCHIO/FEMMINA



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX42T / ART. VSX42L Valvola a sfera con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX310T - VSX310L

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100 DIN 11851

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 PN100/16 FULL BORE

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

ON REQUEST: GUARNIZIONE INTEGRALE

ANTISTATIC DEVICE ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2
M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATI IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C
P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20+180 °C
P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

SMS CONNECTION



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX310T / ART. VSX310L
Valvola a sfera DIN 11851 con
flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX320T - VSX320L

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100 DIN 11851

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 PN40/16 FULL BORE

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

ON REQUEST: GUARNIZIONE INTEGRALE

ANTISTATIC DEVICE ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

SMS CONNECTION



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX320T / ART. VSX320L

Valvola a sfera DIN 11851 con
flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX330T - VSX330L

Specifiche PN100

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100

1/2" FINO A 4" CLAMP BS

CONNESSIONE: CLAMP NORMATIVO

DIN 32676 TAB.4 REIHE C

SECONDO LA NORMATIVA BS/OD
(ASTM A270) FOR TUBE

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

ON REQUEST: GUARNIZIONE INTEGRALE

DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4 ZONE

1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX330T / ART. VSX330L

Valvola a sfera CLAMP BS con
flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX44L - VSX44L

Specifiche PN400 BAR solo L

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" FINO A 1"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 L

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: DEVLON (NO ACQUA)

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +125 °C

ON REQUEST: PN 250 GUARNIZIONE PTFE VSX44LP

DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4

CONNESSIONE: NPT FILETTATURA FEMMINA/MASCHIO



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. VSX44L Valvola a sfera ISO
5211 filettata gas

VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX331T - VSX331L

Specifiche PN100

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN100,
1/2" FINO A 4" CLAMP DIN 32676
CONNESSIONE: CLAMP NORMATIVO DIN 32676 TAB.2 REIHE A
SECONDO LA NORMATIVA DIN 11850 PER TUBO
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25
MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L
MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C
SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE
DISPOSITIVO ANTISTATICO
ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2
M.O.C.A. CE 1935/2004
GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C
P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C
P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX333T - VSX333L

Specifiche PN100

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN100,
1/4" FINO A 4" CLAMP ISO
CONNESSIONE: CLAMP NORMATIVO DIN 32676 TAB.3 REIHE B
SECONDO LA NORMATIVA ISO 1127 PER TUBO
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-25
MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L
MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C
SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE
DISPOSITIVO ANTISTATICO
ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2
M.O.C.A. CE 1935/2004
GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C
P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C
P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX350 WELDING

Specifiche PN100

GAMMA DI TAGLIE : DN10 FINO A DN100
CONNESSIONE: SALDATURA DI TESTA SECONDO BS-OD
ASTM A-270
SALDATURA DI TESTA SECONDO DIN 1185
SALDATURA DI TESTA SECONDO ISO 1127
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 100-16
MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L
MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C
SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE
DISPOSITIVO ANTISTATICO
ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2
M.O.C.A. CE 1935/2004
GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C
P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C
P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX340T - VSX340L GAROLLA

Specifiche PN16/10

GAMMA DI TAGLIE : DN32 FINO A DN100,
GAROLLA

CONNESSIONE: GAROLLA

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 16/10

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE

DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4
ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX300L

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN08 FINO A DN50
1/4" FINO A 4"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 40/16

MATERIALI DELLA SFERA: INOX L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE 4 GUARNIZIONI

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE

DISPOSITIVO ANTISTATICO

ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE: NPT FILETTATURA

FEMMINA/FEMMINA



VALVOLA A SFERA A 3 VIE VSX45L

Specifiche PN40/25 BAR solo L

GAMMA DI TAGLIE : 1/4" TO 2"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 40/25

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316L

MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE

DISPOSITIVO ANTISTATICO

ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C

CONNESSIONE: NPT FILETTATURA

FEMMINA/FEMMINA



3.3 VALVOLE A SFERA FLANGIATE

VALVOLA A SFERA FLANGIATE CAM685

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN150
EN 1092/ ISO 7005

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316 PN16

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -25 +150 °C



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. CAM 685 Valvola a sfera
con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA FLANGIATE CAM664

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN150
EN 558/1 ISO 5752

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: CF8M PN 16

MATERIALI DELLA SFERA: CF8M

MATERIALI STEM: CF8M

MATERIALI DI TENUTA: PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +120 °C

SU RICHIESTA: SFERE V PORT A 30°/60°



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. CAM 664 Valvola a sfera
con flangia ISO 5211

VALVOLA A SFERA FLANGIATE CAMVI10

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN150, UNI

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: AISI 316 PN 16

MATERIALI DELLA SFERA: AISI 304-316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE - PTFE GRAFITE DI CARBONIO

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -25 +150 °C

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE

PN 16-40-64-100

ANSI 150-300-600

FIRE SAFE

DISPOSITIVO ANTISTATICO

SGRASSAMENTO PER OSSIGENO

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20+180°C

CON CAMICIA RISCALDANTE CAMVI11



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. CAMVI10 Valvola a
sfera flangiata

VALVOLA A SFERA FLANGIATE SPLIT BODY CAMVI60

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE : DN15 FINO A DN150, UNI

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: AISI 316 PN 16

MATERIALI DELLA SFERA: AISI 304-316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE - PTFE GRAFITE DI CARBONIO

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -25 +150 °C

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE

ANSI 150 CAMVI64 - ANSI 300 CAMVI68

ANSI 600 CAMVI70 - ANSI 1500 CAMVI82 -

ANSI 2500 CAMVI90

FIRE SAFE

DISPOSITIVO ANTISTATICO

SGRASSAMENTO PER OSSIGENO

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20+180 °C

ESECUZIONE TA-LUFT

ESECUZIONE PER USO GAS

SISTEMA DI LUCCHETTAGGIO

SEDI PER ALTE TEMPERATURE



Scansiona il QR Code
per le specifiche tecniche

ART. CAMVI60
Valvola a sfera split body

VALVOLA A SFERA FLANGIATE VSX400



Specifiche

GAMMA DI TAGLIE: DN15 FINO A DN200,
UNI EN 1092-1

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: INOX 316L PN 40/16

MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -20 +160 °C
CON CAMICIA RISCALDANTE

SU RICHIESTA: GUARNIZIONE INTEGRALE

DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4
ZONE 1-2

M.O.C.A. CE 1935/2004

GUARNIZIONI REALIZZATE IN:

P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C

P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C

P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



VALVOLA A SFERA FLANGIATE CAMVI103T - CAMVI103L

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE: DN15 FINO A DN100, UNI

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: A105 PN16

MATERIALI DELLA SFERA: AISI 304-316


MATERIALI DI TENUTA: PTFE - PTFE GRAFITE DI CARBONIO

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -25 +150 °C



INGRESSO DALLA PORTA CENTRALE

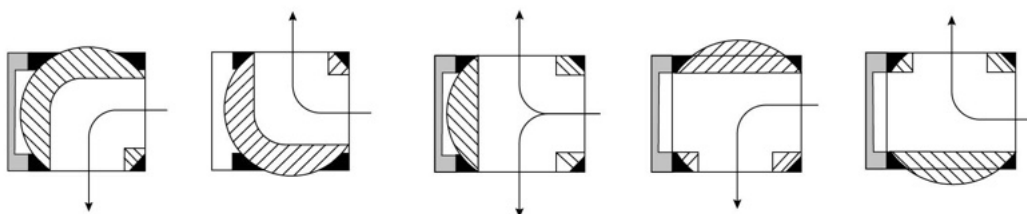

POSIZIONI POSSIBILI CON LA SFERA A L /
ALLOWABLE POSITIONING WITH L BORE

POSIZIONI POSSIBILI CON LA SFERA A T /
ALLOWABLE POSITIONING WITH T BORE

VALVOLA A SFERA FLANGIATE C128

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE: DN15 FINO A DN200,
UNI EN 1092 ISO7005

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX

MATERIALI CORPO: CF8M ANSI 150

MATERIALI DELLA SFERA: CF8M

MATERIALI DI TENUTA: PTFE

MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
SINGOLO EFFETTO E
ATTUATORE ELETTRICO

TEMPERATURA: -10 +120 °C



VALVOLA A SFERA FLANGIATE C129

Specifiche

GAMMA DI TAGLIE: DN65 FINO A DN150
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: CF8M PN 40
MATERIALI DELLA SFERA: CF8M
MATERIALI STEM: CF8M
MATERIALI DI TENUTA: PTFE
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
 SINGOLO EFFETTO E
 ATTUATORE ELETTRICO
TEMPERATURA: -30 +180 °C



VALVOLA A SFERA FLANGIATE VSX60

Specifiche PN 40/16

GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN100,
 UNI EN 1092-1
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: INOX 316L
MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316
MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
 SINGOLO EFFETTO E
 ATTUATORE ELETTRICO
TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: CONNESSIONE: FLANGE FILETTATE GIREVOLI EN
 1759-1 CLASSE 150

GUARNIZIONE INTEGRALE
 DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4 ZONE 1-2
 M.O.C.A. CE 1935/2004
 GUARNIZIONI REALIZZATE IN:
 P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C
 P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C
 P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



VALVOLA A SFERA FLANGIATE A TRE VIE T/L VSX46T - VSX46L

Specifiche PN 40/16

GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN100,
 UNI EN 1092-1
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 8 BAR MAX
MATERIALI CORPO: INOX 316L
MATERIALI DELLA SFERA: INOX 316 L
MATERIALI DI TENUTA: VIRGIN PTFE
MODALITÀ DI AZIONE: PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO,
 SINGOLO EFFETTO E
 ATTUATORE ELETTRICO
TEMPERATURA: -20 +160 °C

SU RICHIESTA: CONNESSIONE: FLANGE FILETTATE GIREVOLI EN
 1759-1 CLASSE 150

CONNESSIONE: FLANGE FILETTATE GIREVOLI
 ANSI 300
 GUARNIZIONE INTEGRALE
 DISPOSITIVO ANTISTATICO ATEX II 2 G-D T4 ZONE
 1-2
 M.O.C.A. CE 1935/2004
 GUARNIZIONI REALIZZATE IN:
 P.T.F.E. CON VETRO -20+170 °C
 P.T.F.E. CON CARBOGRAFITE -20 +180 °C
 P.T.F.E. CON INOX -20 +200 °C



PROLUNGA

Specifiche

MODELLO: CAM97/I F03/F04-9 CS109705050
 F04/F05-11 CS109710050
 F05/F07-14 CS109715050
 F07/F10-17 CS109720050
MATERIALI CORPO: CF8



MANIGLIA DH SEMPLICE EFFETTO

Specifiche

MODELLO : DH F03/F04-9
F05/F07-11
F05/07-14
F07/F10-17
MATERIALI CORPO: SS304



MANIGLIA CAM935

MODELLO : CAM935
SOLO PER: VSX3PIT - VSX64 - VSX65 - VSX50 - VSX20
VSX66 - VSX70 - VSX71 - VSX172 - VSX100
VSX110 - VSX42 - VSX310 - VSX320 - VSX330
VSX44L - VSX331 - VSX333 - VSX350 - VSX340
VSX300L - VSX45L - VSX400 - VSX60 - VSX46

VALVOLA DN / VALVE DN	ISO 5211	QUADRO / CANVA	LARGHEZZA / LENGTH	ALTEZZA / HEIGHT
10 – 15-20	F03	6	130	27,5
10 – 15-20	F04	6	130	27,5
25 - 32	F04	9	180	39
25 - 32	F05	9	180	39
40 - 50	F05	14	240	47
40 - 50	F07	14	240	47
65	F07	17	268	54
65	F10	17	268	54
80	F07	17	298	54
80	F10	17	298	54
100	F07	17	325	61
100	F10	17	325	61

MATERIALI CORPO: SS304L

