

ELETTROVALVOLA NAMUR A 5/2 USCITE 4M310 - 08 4M320 - 08

Specifiche

MODELLO: 4M310-08 MONOSTABILE
4M320-08 BISTABILE
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 2 FINO A 8 BAR
FLUSSO D'ARIA: 950L/MIN
PORTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA: G 1/4"
NUMERO DI USCITE: 3/2 - 5/2
MATERIALI CORPO: ALLUMINIO
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20+50 °C
VOLTAGGIO: DC: 12V-24V-48V
AC: 24V-48V-115V-230V
IP65



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA NAMUR A 5/2 USCITE 4M310 - 08X - 4M320 - 08X

Specifiche

MODELLO: 4M310-08X MONOSTABILE
4M320-08X BISTABILE
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 2 FINO A 8 BAR
FLUSSO D'ARIA: 950L/MIN
PORTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA: G 1/4"
NUMERO DI USCITE: 3/2 - 5/2
MATERIALI CORPO: INOX 316
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20+50 °C
VOLTAGGIO: DC: 12V-24V-48V
AC: 24V-48V-115V-230V
IP65



INOX



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA NAMUR MULTIFUNZIONE A 5/2 USCITE

Specifiche

MODELLO: 01.202.3 MONOSTABILE
01.204.3 BISTABILE
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 2 FINO A 8 BAR
FLUSSO D'ARIA: 950L/MIN
PORTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA: G 1/4"
NUMERO DI USCITE: 5/2 2/2 NC/NA 3/2 NC/NA
MATERIALI CORPO: ALLUMINIO
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20+50 °C
VOLTAGGIO: DC: 12V-24V-48V
AC: 24V-48V-115V-230V
IP65



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA NAMUR A 5/2 USCITE 582MEX - 582EEX

Specifiche

MODELLO: 582MEX MONOSTABILE
582EEX BISTABILE
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 2 FINO A 8 BAR
FLUSSO D'ARIA: 950L/MIN
PORTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA: G 1/4"
NUMERO DI USCITE: 3/2 - 5/2
MATERIALI CORPO: ALLUMINIO
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20+50 °C
VOLTAGGIO: DC: 24V
ATEX: II 2G EX H IIC T6 GB



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

II3G EX NA IIC TX GC / II 3D EX TC IIIC TX °C DC



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

II2G EX IA IIC T6 GA / II 2D EX TB IIIC T80 °C DB IP 65



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

II2G EX MB IIC T5 GB / II 2D EX TB IIIC T95 °C DB IP65



ON REQUEST: NEMA 7 EX M II T4



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA NAMUR A 5/2 USCITE MNF532 - IA

Specifiche

MODELLO: MNF532-IA

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 2 FINO A 8 BAR

FLUSSO D'ARIA: 950L/MIN

PORTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA: G 1/4"

NUMERO DI USCITE: 3/2 - 5/2

MATERIALI CORPO: ALLUMINIO

MATERIALI DI TENUTA: NBR

TEMPERATURA: -20+50 °C

VOLTAGGIO: DC: 24V

ATEX: II GD EX IA - ZONE 1 - 21 / ZONE: 21-22 IP65

OPTIONS: BODY AISI 316L

MNF532-DM

II GD EX DB

TB-ZONE 1-21 / ZONE: 21-22



Scansiona il QR Code
per le specifiche
tecniche

ELETTROVALVOLA NAMUR A 5/2 USCITE MNF532 - D

Specifiche

MODELLO: 5MNF532-D

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 2 FINO A 8 BAR

FLUSSO D'ARIA: 950L/MIN

PORTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA: G 1/4"


NUMERO DI USCITE: 3/2 - 5/2

MATERIALI CORPO: ALLUMINIO

MATERIALI DI TENUTA: NBR

TEMPERATURA: -20+50 °C

VOLTAGGIO: DC: 24V AC: 110V-230V



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

ATEX: II GDEX D, TD-ZONE1-21IP65

PIASTRA ADATTATRICE IN PLASTICA DA 5/2 - 3/2

Specifiche

MODELLO: B6001H

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.5 FINO A 10 BAR

FLUSSO D'ARIA: 650L/MIN

NUMERO DI USCITE: 3/2 - 5/2 - 5/3



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

PIASTRA DISTANZIATRICE IN PLASTICA PER BOBINA DA 30 MM

Specifiche

MODELLO: D000H

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.5 FINO A 10 BAR



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

PIASTRA DISTANZIATRICE IN ALLUMINIO PER BOBINA DA 30 MM

Specifiche

MODELLO: 01.055.2

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.5 FINO A 10 BAR



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

REGOLATORI DI VELOCITÀ 01.107.3

Specifiche

MODELLO: 01.107.3 5/2 CON MANIGLIE ESTERNE DE

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.5 FINO A 10 BAR

FLUSSO D'ARIA: 650L/MIN

NUMERO DI USCITE: 5/2 - 5/3

MATERIALI CORPO: ALLUMINO

TEMPERATURA: -10 + 50 °C



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

REGOLATORI DI VELOCITÀ SC3- M

Specifiche

MODELLO: SC3-M 3/2 CON MANIGLIE ESTERNE SE


PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.5 FINO A 10 BAR

FLUSSO D'ARIA: 650L/MIN

NUMERO DI USCITE: 3/2

MATERIALI CORPO: ALLUMINIO

TEMPERATURA: -10 +50 °C



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

REBREATHER BLOCK 1/4 ALLUMINIO

Specifiche

MODELLO: SC6M01

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.5 FINO A 10 BAR

MATERIALI CORPO: ALLUMINIO



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

L'articolo blocca l'aria di alimentazione pulita riciclata da una camera all'altra durante la corsa di chiusura, impedendo all'attuatore di "respirare" aria ambientale corrosiva

VALVOLA DI BLOCCO E SFIATO

Specifiche

MODELLO: SC6M01

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.5 FINO A 10 BAR

MATERIALI CORPO: ALLUMINIO



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

CAM SERVICE consiglia di utilizzare queste valvole per qualsiasi assemblaggio automatizzato che utilizzi l'esclusione dell'ingranaggio di disinnesto

POSIZIONATORE VALVOLA ROTATIVA PEP

Specifiche

MODELLO: PEP-PET

PEP: POSIZIONATORE PNEUMATICO 3-15 PSI PET60-

RN4NS0000: ELETTRICO-PNEUMATICO 4-20MA PET60-

RE4NS0001: ELETTRICO-PNEUMATICO 4-20MA

EX IA IIC T5/T6

PET600-RN4NS0M00: ELETTRICO-PNEUMATICO 4-20MA

CON 2 INTERRUITORI INTERNI SPDT

PET60-RN4NS1000: ELETTRICO-PNEUMATICO 4-20MA

CON 2 INTERRUITORI INTERNI

SPDT E TRASMETTITORE

DI POSIZIONE 4-20MA




Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

10.1 ELETTROVALVOLE

ELETTROVALVOLA CS11.095.3 NC 3/2

Specifiche

MODELLO: 11.095.3
STRUTTURA: AZIONE DIRETTA
GAMMA DI TAGLIE: 1/8"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 7 BAR
TEMPERATURA: -10 +80 °C
FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 3/2
MATERIALI CORPO: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: NBR

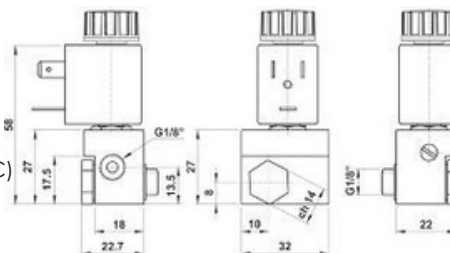

Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA USCITE 3/2 - 5/2

Specifiche

MODELLO: CS3V - CS4V
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 2 FINO A 8 BAR
FLUSSO D'ARIA: 950L/MIN
PORTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA: G 1/4"
NUMERO DI USCITE: 3/2 - 5/2
MATERIALI CORPO: ALLUMINIO
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +50 °C
VOLTAGGIO: DC:12V-24V-AC24V-115V-230VIP65



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

CONNETTORE PIÙ BOBINA



BOBINA



VALVOLA PNEUMATICA USCITE 3/2 - 5/2

Specifiche

MODELLO: CS3A - CS4A
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 2 FINO A 8 BAR
FLUSSO D'ARIA: 950L/MIN
PORTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA: G 1/4"
NUMERO DI USCITE: 3/2 - 5/2
MATERIALI CORPO: ALLUMINIO
MATERIALI DI TENUTA: NBR
TEMPERATURA: -20 +50 °C



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 85 NC 2/2

Specifiche

MODELLO: SERIE 85
STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 16 BAR
TEMPERATURA: -10 +155 °C FKM
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: FKM

OPZIONI: MATERIALI DI
TENUTA: NBR - EPDM - PTFE
NSF
NPT
ATEX
PER OSSIGENO
ALTA PRESSIONE
ESERCIZIO PROPORZIONALE
ELETTROVALVOLA A PIZZICO



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 85 NC 2/2

Specifiche

MODELLO: SERIE 85
STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 35 BAR
TEMPERATURA: -10 +155 °C FKM
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: FKM
OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA: NBR - EPDM - PTFE



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 88 NA 2/2

Specifiche

MODELLO: SERIE 88
STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 12 BAR
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE APERTA (NA)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: FKM



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 89 NC 3/2

Specifiche

MODELLO: SERIE 89
STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 20 BAR
TEMPERATURA: -10 +155 °C FKM
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
UNIVERSALE NC/NA
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 3/2
MATERIALI CORPO: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: FKM



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 84 NC

Specifiche

MODELLO: SERIE 84
STRUTTURA: DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN25,
3/8" FINO A 1"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 12 BAR
TEMPERATURA: -20 +90 °C FKM
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2 DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: FKM-10 +155
OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA: NBR-EPDM
NPT
ATEX
PER OSSIGENO



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 86 NC

Specifiche

MODELLO: SERIE 86
STRUTTURA: PILOTATO A PISTONE
GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN50,
3/8" FINO A 2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.1 FINO A 16 BAR
TEMPERATURA: -20 +90 °C NBR
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2 DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: OTTONE

MATERIALI DI TENUTA: NBR
OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA:
FKM-EPDM
NSF
NPT
ATEX
PER OSSIGENO
ALTA PRESSIONE



Scansiona il QR
Code per le
specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 87 NA

Specifiche

MODELLO: SERIE 87
STRUTTURA: PILOTATO A PISTONE
GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN50,
3/8" FINO A 2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.1 FINO A 16 BAR
TEMPERATURA: -20 +90 °C NBR
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE APERTA (NA)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2 DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: OTTONE

MATERIALI DI TENUTA: NBR
OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA:
FKM-EPDM
NSF
NPT
ATEX
PER OSSIGENO
ALTA PRESSIONE



Scansiona il QR
Code per le
specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 95 NC 2/2

Specifiche

MODELLO: SERIE 95
STRUTTURA: A GESTIONE INDIRETTA
GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN15,
3/8" FINO A 1/2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 3 FINO A 150 BAR
TEMPERATURA: -10 +55 °C
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: OTTONE
MATERIALI DI TENUTA: PBT - FKM



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

AISS 304

ELETTROVALVOLA INOX 304 SERIE 102 NC

Specifiche

MODELLO: SERIE 102
STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 20 BAR
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: ACCIAIO INOSSIDABILE 304
MATERIALI DI TENUTA: PTFE -10 +180 °C



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA INOX 304 SERIE 103 NA

Specifiche

MODELLO: SERIE 103
STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 15 BAR
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE APERTA (NA)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: ACCIAIO INOSSIDABILE 304
MATERIALI DI TENUTA: PTFE -10 +180 °C



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA INOX 304 SERIE 100 NC

Specifiche

MODELLO: SERIE 100
STRUTTURA: PILOTATO A PISTONE
GAMMA DI TAGLIE: DN15 FINO A DN50,
1/2" FINO A 2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.1 FINO A 15 BAR
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: INOX 304
MATERIALI DI TENUTA: PTFE -10 +180 °C



ELETTROVALVOLA SERIE 75 NC 2/2

Specifiche

MODELLO: SERIE 75
STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 16 BAR
TEMPERATURA: -10 +155 °C FKM
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: AISI 304
MATERIALI DI TENUTA: FKM



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE 74 NC

Specifiche

MODELLO: SERIE 74
STRUTTURA: DIRETTO
GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN25,
3/8" FINO A 1"
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 12 BAR
TEMPERATURA: -20 +90 °C FKM
FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)
NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI
MATERIALI CORPO: AISI 304
MATERIALI DI TENUTA: FKM -10 +155 °C
OPZIONI: SEALING MATERIALS: NBR-EPDM



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

AIISI 316

ELETTROVALVOLA INOX 316 SERIE 90 NC

Specifiche

MODELLO: SERIE 90

STRUTTURA: AZIONE DIRETTA

GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 40 BAR

FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)

NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI

MATERIALI CORPO: ACCIAIO INOSSIDABILE 316

MATERIALI DI TENUTA: FKM -10 +155

OPZIONI: NSF



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA INOX 316 SERIE 86 NC

Specifiche

MODELLO: SERIE 86 INOX

STRUTTURA: PILOTATO A PISTONE

GAMMA DI TAGLIE: DN15 FINO A DN25,
1/2" FINO A 1"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.15 FINO A 20 BAR

FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)

NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI

MATERIALI CORPO: INOX 316

MATERIALI DI TENUTA: PTFE -20 +125 °C



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE S1X NC 2/2

Specifiche

MODELLO: SERIE S1X

STRUTTURA: AZIONE DIRETTA

GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN15,
1/8" FINO A 1/2"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 60 BAR

TEMPERATURA: -10 +155 °C FKM (1/8-1/4)

FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)

NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI

MATERIALI CORPO: OTTONE

MATERIALI DI TENUTA: FKM

OPZIONI: NBR-EPDM-PTFE



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE S2X NC

Specifiche

MODELLO: SERIE S2X

STRUTTURA: PILOTATO A PISTONE

GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN50,
3/8" FINO A 2"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0.1 FINO A 10 BAR

TEMPERATURA: -20 +90 °C NBR

FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)

NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI

MATERIALI CORPO: OTTONE

MATERIALI DI TENUTA: NBR

OPZIONI: FKM-EPDM



Scansiona il QR Code per
le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE S3X NC

Specifiche

MODELLO: SERIE S3X

STRUTTURA: DIRETTO

GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN20,
3/8" FINO A 3/4"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 6 BAR

TEMPERATURA: -20 +90 °C FKM

FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)

NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI

MATERIALI CORPO: OTTONE

MATERIALI DI TENUTA: FKM -10 +155

OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA: NBR-EPDM



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE S4X NC 3/2

Specifiche

MODELLO: SERIE S4X

STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO

GAMMA DI TAGLIE: DN06 FINO A DN8,
1/8" FINO A 1/4"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 10 BAR

TEMPERATURA: -10 +155 °C FKM

FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)

NUMERO DI USCITE: VALVOLA 3/2

MATERIALI CORPO: OTTONE

MATERIALI DI TENUTA: FKM -10 +155



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE S5X NC 2/2

Specifiche

MODELLO: SERIE S5X

STRUTTURA: ESERCIZIO DIRETTO

GAMMA DI TAGLIE: DN08,
1/4"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 20 BAR

TEMPERATURA: -10 +155 °C FKM

FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)

NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI

MATERIALI CORPO: AISI 303

MATERIALI DI TENUTA: FKM -10 +155

OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA: NBR-EPDM-PTFE



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche

ELETTROVALVOLA SERIE S6X NC

Specifiche

MODELLO: SERIE S6X

STRUTTURA: DIRETTO

GAMMA DI TAGLIE: DN10 FINO A DN25,
3/8" FINO A 1"

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0 FINO A 10 BAR

TEMPERATURA: -20 +90 °C FKM

FUNZIONAMENTO VALVOLA: NORMALMENTE CHIUSA (NC)

NUMERO DI USCITE: VALVOLA 2/2, DUE USCITE - DUE POSIZIONI

MATERIALI CORPO: AISI 303

MATERIALI DI TENUTA: FKM -10 +155 °C

OPZIONI: MATERIALI DI TENUTA: NBR-EPDM



Scansiona il QR Code per le specifiche tecniche